

流水のある場所に最適、しかも軽量で少人数で扱える ボトムテンションタイプ

■OKオイルフェンスBTの特長

■ボトムテンション

テンションがボトム(下端部)にかかるため、流れを利用して油をとらえ逃がしません。

■ノンウエイト

ウエイトチェーンが無いので、軽量で運搬、保管が容易です。さらにサビによる劣化の心配がありません。



■設置・撤去の施工性

緊急を要するときは、少人数で扱えるためスピーディな対応が可能です。

OKオイルフェンスBTは、流れのある場所、および回収作業における曳航時に効果を発揮します。静水箇所および、予防用途の場合は、OKオイルフェンスを使用願います。



■OKオイルフェンスBTの構造と仕様

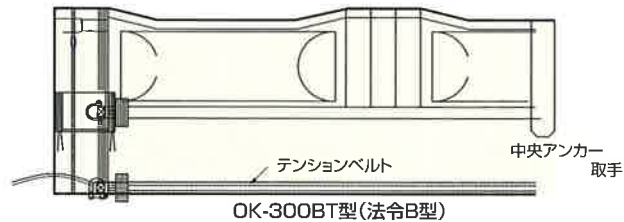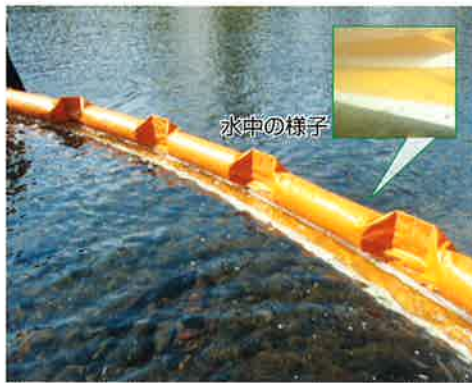

品番	フロート径 (mm)以上	水面下 (mm)以上	質量 (kg/20m)	梱包寸法 縦×横×高さ(cm)	接続方法	用途
OK-150BT10	150	200	12	65x100x35	B	簡易型・緊急用
OK-150BT20	150	200	24	65x100x65	B	簡易型・緊急用
OK-200BT	200	300	35	85x135x65	F	簡易型
OK-300BT	300	400	50	115x155x95	F	法令B型

- 規格・仕様については、使用環境に合わせ特注品生産も可能です。
- 接続方法：B= ボルトナット止め方式、F= ファスナー方式
- 付属品 係留用ロープ φ12mm×10m 2本、シャックルS-16 2個
- OK-150BT10の質量は10m物の重さです。
- OKオイルフェンスBTと従来型との接続は可能です。(OK-200BTとA型、OK-300BTとB型)
- ボトムテンション効果をより発揮するための専用アダプターもご用意しています。価格詳細等についてはお問い合わせ願います。
- 係留の際はより効果を発揮させるため、下端部の両端を繋いでください。



■OKオイルフェンスBTのアダプターと接続



- 法令タイプのオイルフェンス同士はすべて接続が可能です。